
１．支柱を設けない場合（５，７人槽）

ＣＸＮ２型５人槽、７人槽において乗用車（総重量 2t 以下）の駐車場に設置する際、以下の仕様で施工する場合、支柱が不要となります。


注）支柱を設けない施工の場合、製品の保証期間は３年間となります。当施工方法による施工に際しては必ず弊社営業窓口まで詳細をお問い合わせ下さい。

据付図＜乗用車（総重量２ｔ以下）の場合の例＞


◆標準仕様の場合の配筋図（図はＣＸＮ２－５型）

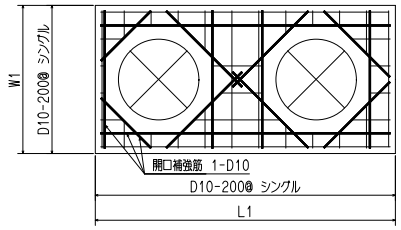


スラブ配筋平面図

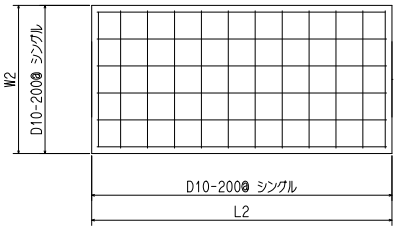

基礎配筋平面図

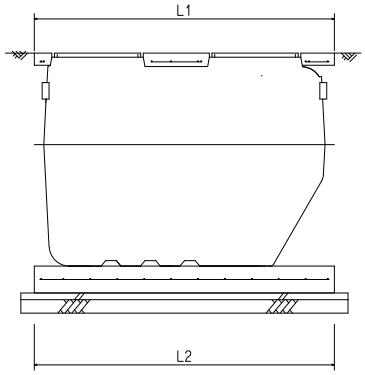

配筋断面図（長辺）

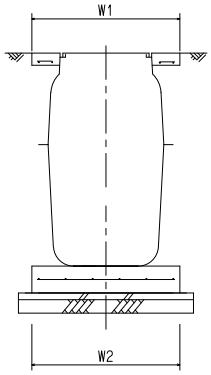

配筋断面図（短辺）

◆寸法表

記　号		ＣＸＮ２	
		－５	－７
スラブ コンクリート	Ｗ１	1,100	1,340
	Ｌ１	2,230	2,360
ベース コンクリート	Ｗ２	1,100	1,340
	Ｌ２	2,230	2,360

◆マンホール蓋


	乗用車用（総重量２ｔ以下） ＦＲＰ製または鋳鉄製
ＣＸＮ２－５、７型	φ600×2 枚（500K）

マンホール蓋は標準で 500K が付いています。

◆配筋仕様＜乗用車（総重量２ｔ以下）の場合＞

配筋仕様		版　厚	ＣＸＮ２－５	ＣＸＮ２－７
スラブ コンクリート	Ｘ方向	100mm	D10@200 シングル	
	Ｙ方向		D10@200 シングル	
ベース コンクリート	Ｘ方向	150mm	D10@200 シングル	
	Ｙ方向		D10@200 シングル	
開口補強筋	－	－	1-D10	

◆排水ポンプ槽一体型の場合の配筋図（図はＣＸＮ２－５Ｐ型）

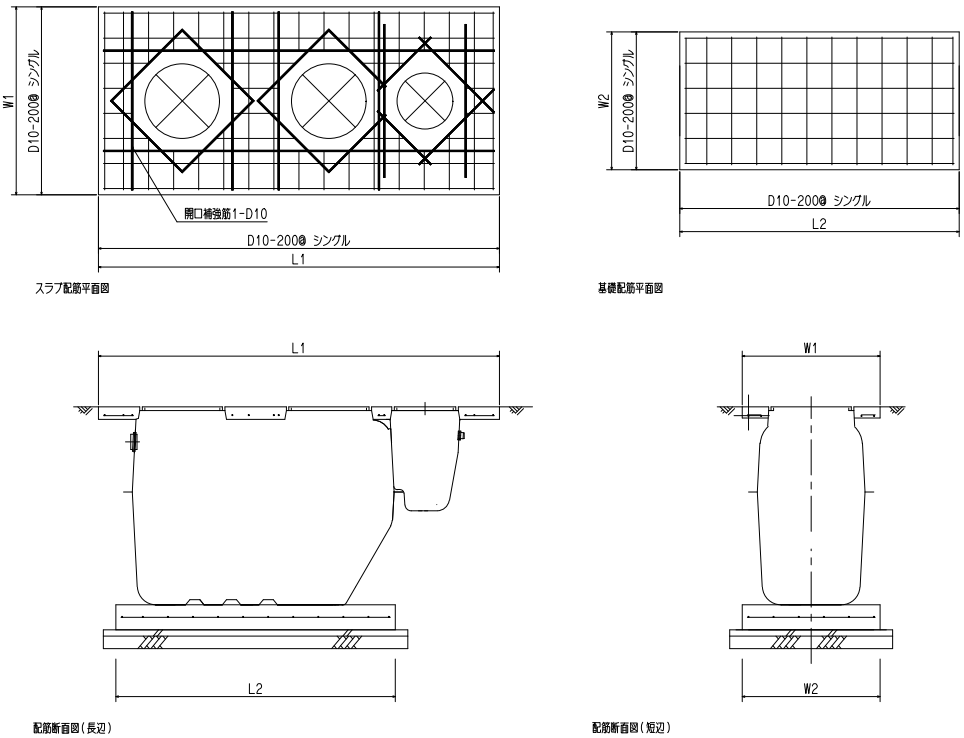

◆寸法表

記　号		ＣＸＮ２	
		－５Ｐ	－７Ｐ
スラブ コンクリート	Ｗ１	1,500	1,750
	Ｌ１	3,200	3,300
ベース コンクリート	Ｗ２	1,100	1,340
	Ｌ２	2,230	2,360

◆マンホール蓋

	乗用車用（総重量２ｔ以下） ＦＲＰ製または鋳鉄製
ＣＸＮ２－５Ｐ，７Ｐ型 （一体型排水ポンプ槽付き）	φ600×2 枚、φ450×1 枚（500K）

マンホール蓋は標準で 500K が付いています。

◆配筋仕様＜乗用車（総重量２ｔ以下）の場合の例＞

配筋仕様		版　厚	ＣＸＮ２－５	ＣＸＮ２－７
スラブ コンクリート	Ｘ方向	100mm	D10@200 シングル	
	Ｙ方向		D10@200 シングル	
ベース コンクリート	Ｘ方向	150mm	D10@200 シングル	
	Ｙ方向		D10@200 シングル	
開口補強筋	－	－	1-D10	

※上スラブは必ず上記仕様にて打設してください。（上スラブが本体側とポンプ側で分かれているもの及び開口部コンクリートのみは駐車場仕様とはなりませんのでご注意下さい。）