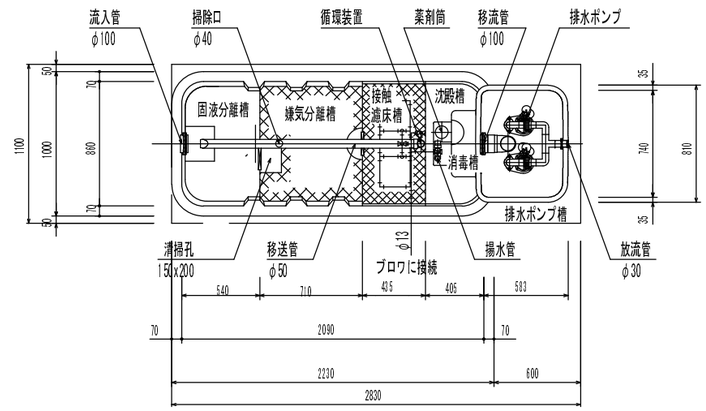

基礎平面図

S=1/30

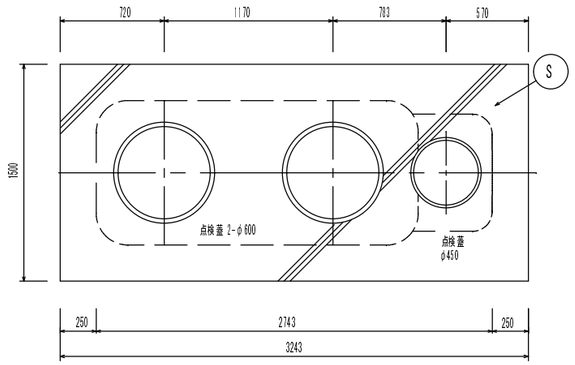

上スラブ平面図

S=1/30



開口補強筋図

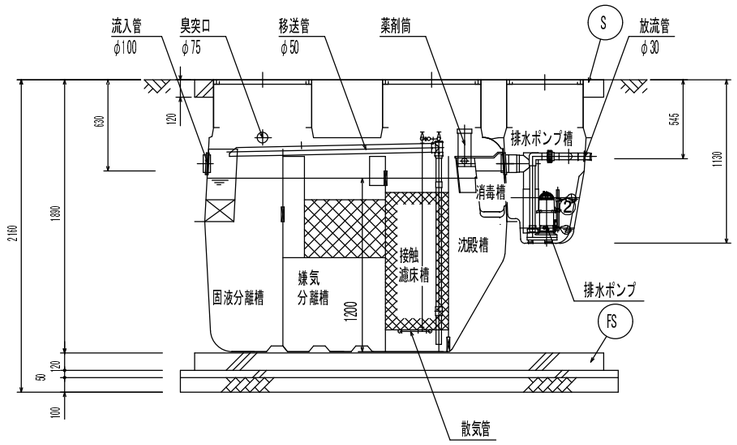

断面図

S=1/30

スラブ断面リスト

S=1/20

		短辺 ←→ 長辺
S	全断面	D10-200@ D10-200@ D10-200@ D10-200@ 120
FS	全断面	D10-200@ D10-200@ D10-200@ D10-200@ 120 50 100

設計仕様

型式	CXN2-5P		
認定番号	4-14-H-001(10)-5		
適合認定番号	型01 CadOa0054315		
処理対象人員	5	人	
日平均汚水量	1.00	m3/日	
流入水水質	BOD 200	mg/L	
	T-N 50	mg/L	
流出水水質	BOD 20	mg/L	
	T-N 20	mg/L	
	SS 15	mg/L	

槽名	有効容量(m3)
固液分離槽	0.475
嫌気分離槽	0.664
接触濾床槽	0.405
沈殿槽	0.238
消毒槽	0.022
排水ポンプ槽	0.059
槽容量	1.863
槽重量	198kg

品名	台数	仕様	
ブロワ	1	13A x 60L/分 x 14.7kPa x 32/39W	XP-60
排水ポンプ	2	32A x 80L/分 x 3.0m x 100W	CRS321DNS

[注記] 開口の表示は内径寸法とする。

流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は外寸とする。 断面寸法は、嵩上げ300H含んだ寸法です。

※注 施工断面寸法表には構造基準上の槽内寸法に浄化槽本体厚（下タンク6mm+上タンク4mm）を加えてある。

共通事項

名称	仕様
有筋コンクリート	FC 18 N/mm2
捨コンクリート	FC 15 N/mm2
鉄筋	SD 295A
地業	砂利地業

変更	記事		DATE	SCALE	CXN2-5P型
		アムズ株式会社 AMS Corporation. AMENITY DEVELOPER	2005.3.7	1/30	基準図（支柱レス・XP仕様）
			承認 検図	担当 製図	設計NO. 図面NO.