




基礎平面図 S=1/30

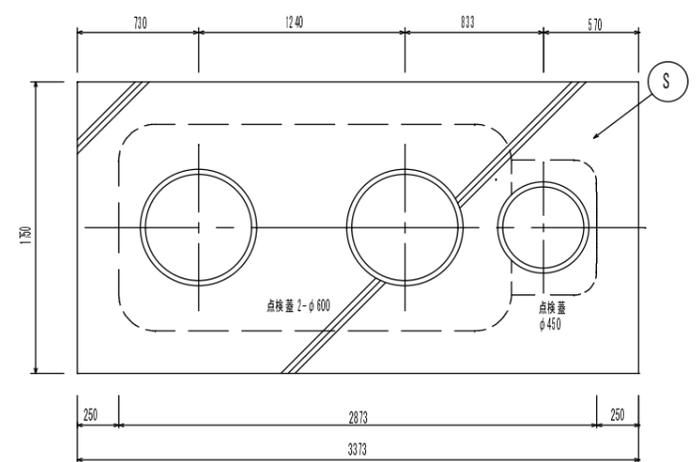


上スラブ平面図 S=1/30

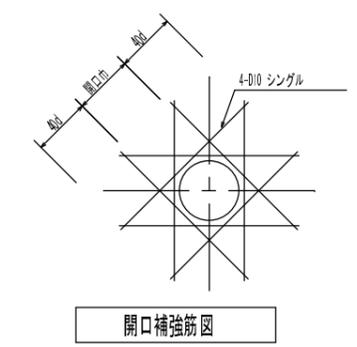

共通事項	
名称	仕様
有筋コンクリート	FC 18 N/mm ²
捨コンクリート	FC 15 N/mm ²
鉄筋	SD 295A
地業	砂利地業

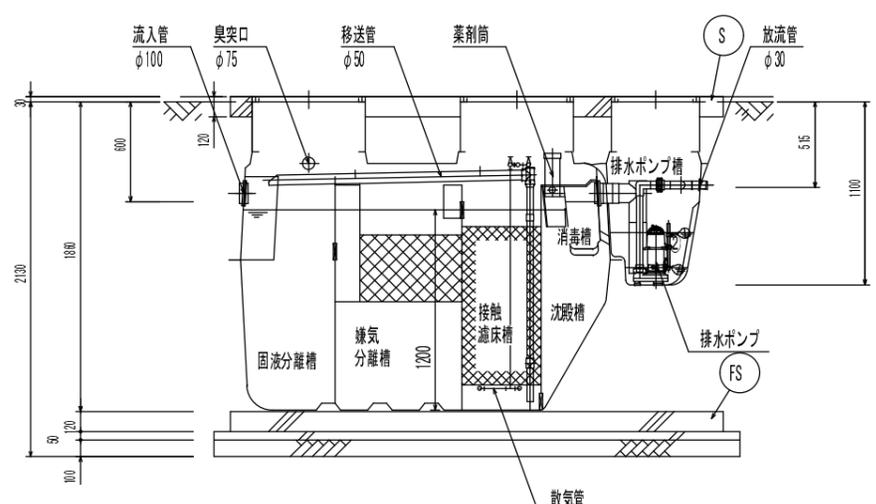

断面図 S=1/30

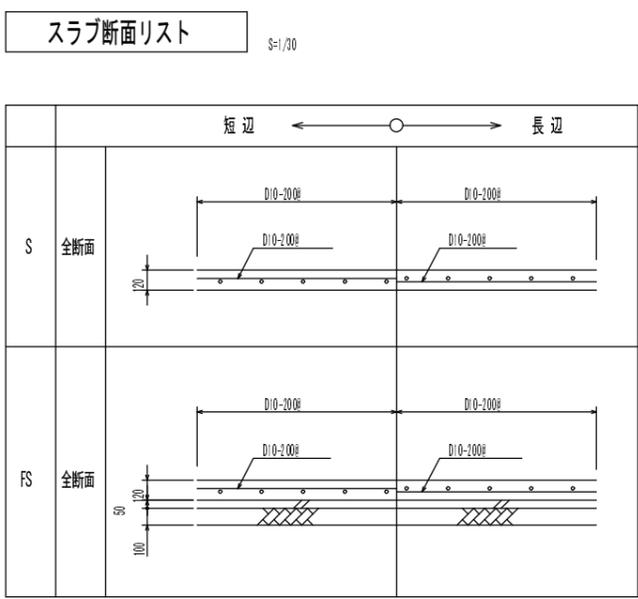

スラブ断面リスト S=1/30

設計仕様 (Design Specifications)

型式		仕様	
型式	CXN2-7P	槽名	有効容量(m ³)
認定番号	4-14-H-001(10)-6	固液分離槽	0.638
適合認定番号	型01 Cad0a0074316	嫌気分離槽	0.932
処理対象人員	7人	接触濾床槽	0.568
日平均汚水量	1.40 m ³ /日	沈殿槽	0.312
流入水水质	BOD 200 mg/L	消毒槽	0.022
	T-N 50 mg/L	排水ポンプ槽	0.059
流出水水质	BOD 20 mg/L	槽容量	2.551
	T-N 20 mg/L	槽重量	238kg
	SS 15 mg/L		

品名	台数	仕様
プロフ	1	13 A x 80 L/分 x 14.7 kPa x 51/58W
排水ポンプ	2	32 A x 80 L/分 x 3.0 m x 100 W

XP-80
CRS321 DNS

[注記] 開口の表示は内径寸法とする。

流入管底は最深施工時の寸法であり、全高は外寸とする。断面寸法は、嵩上げ300H含んだ寸法です。
※注 施工断面寸法表には構造基準上の槽内寸法に浄化槽本体厚(下タンク6mm+上タンク4mm)を加えてある。

変更	記事	DATE	SCALE	CXN2-7P型	
		2005 . 3 . 7	1 / 30	基準図 (無荷重・XP仕様)	
		承認	検図	担当	製図
				設計NO.	図面NO.

